システム系統図

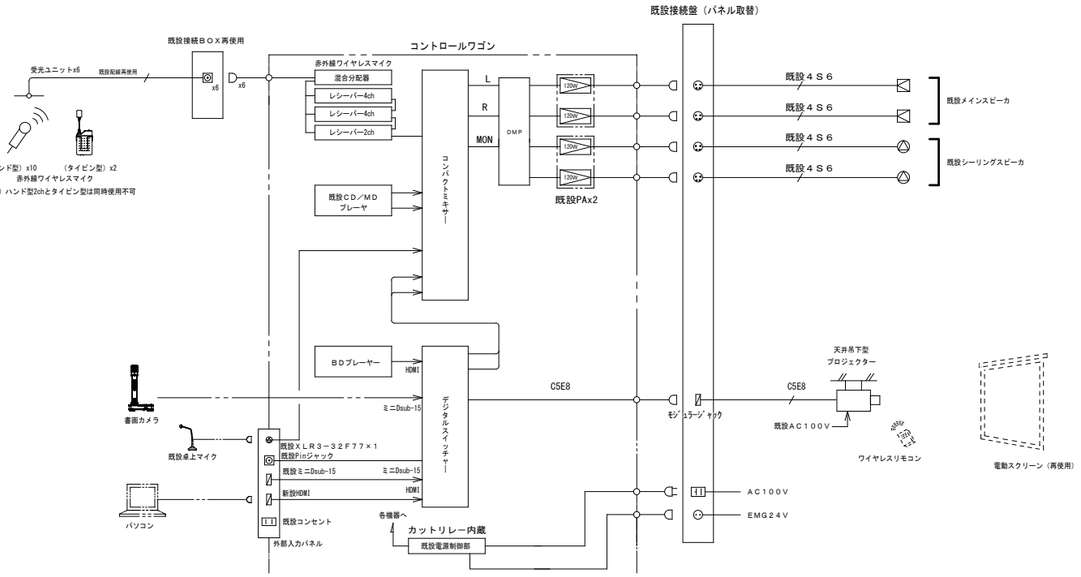

レクチャー卓（既設再使用）

※レクチャー卓～接続盤の接続ケーブル５ｍ新設のこと。

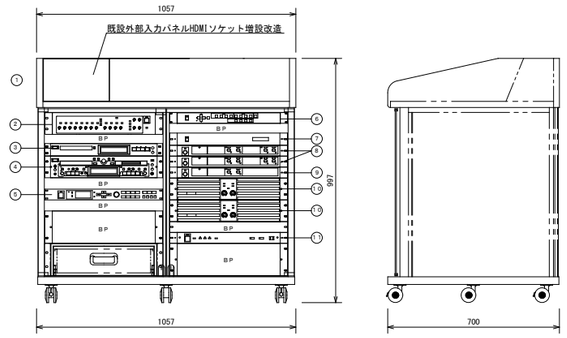

① 外部入力パネル(改修)		
使用コネクター	新設ＰＣ用ＨＤＭＩ	×１
	既設ミニD-sub15	×１
	既設ＸＬＲ３－３２Ｆ７７	×１
	既設Pinジャック	×１
	既設ＡＣコンセント	×１
	既設ビデオPinジャック	×１
	既設音声Pinジャック	×１
② デジタルミキサー　Panasonic　WR-DX002同等品可		
入　力	モノラル×８、ステレオ（Ｌ、Ｒ）×４	
出　力	メイン×２、モノラル×２、録音×１	
機　能	ハウリングサプレッサー、イコライザー	
	ステレオミュート、パターンメモリー	
③ ブルーレイプレーヤー　Pnasonic DMP-BDT180　同等品可		
再生可能ディスク	ブルーレイディスク、DVD、CD（12cm・8cm）	
出力端子	HDMI	
④ ＣＤ／ＭＤプレーヤ（既設再使用）		

⑤ デジタルマルチプロセッサー　Panasonic　WZ-DM304　同等品可	
入出力	３ｃｈ入力４ｃｈ出力
機　能	ハウリングサプレッサ、デジタルイコライザー
	コンプレッサ／リミッタ
⑥ デジタルリンクスイッチャー　Panasonic　ET-YFB200　同等品可	
入力	HDMI×2、ミニD-sub15×2、VIDEO×1、AUDIO×3
出力	DIGITAL LINK OUT×2
⑦ 混合分配器　オーディオテクニカ　ATIR-D640同等品可	
入力	BNC×6
出力	BNC×4
⑧ ４chレシーバー　オーディオテクニカ　ATIR-R1040同等品可	
通信方式	赤外線 10ch同時使用可能
⑨ ２chレシーバー　オーディオテクニカ　ATIR-R1020同等品可	
通信方式	赤外線 10ch同時使用可能

⑩ パワーアンプ（既設再使用）	
⑪ 電源制御部（既設再使用）	

プロジェクター

※天井吊下げ金具付

電　源	ＡＣ１００Ｖ／５Ａ　５０／６０Ｈｚ
表示方式	透過型液晶パネル３枚　３原色方式
ランプ	レーザーダイオード
レンズ	電動ズーム・電動フォーカスレンズ
投写画面サイズ	４０～４００型（アスペクト比１６：９）
光出力	８２００ルーメン（ＡＮＳＩ）
解像度	１９２０×１２００ドット（ＲＧＢ信号時）
接続端子	HDMI、LAN、DIGITALLINK、D-SUB15
その他	
備　考	Panasonic　PT-MZ882J　同等品可

書画カメラ



撮像範囲	A3
撮像素子	約200万画素
撮像速度	最大30フレーム/秒
ズーム	12倍光学ズーム、10倍デジタルズーム（最大120倍）
出力端子	ミニD-sub15
照明	LEDライト　250lx以上
	EPSON　ELPDC21　同等品可

赤外線ワイヤレスマイクロホン



オーディオテクニカ　ATIR-T1002　同等品可　10本	

赤外線ワイヤレスマイク受光器



オーディオテクニカ　ATIR-A510　同等品可　6台	
通信方式	赤外線
指向特性	無指向性

赤外線ワイヤレスマイクロホン



オーディオテクニカ　ATIR-T1001　同等品可　2本	

赤外線ワイヤレスマイク充電器

オーディオテクニカ　ATIR-CHG1/A　同等品可　2台	
オーディオテクニカ　ATIR-CHG1/LK　同等品可　4台	
電　源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
充電方式	非接触充電方式
充電本数	同時２本

既設接続盤パネル改修



使用コネクター	ＣＡＴ５Ｅ　×１
	ＸＬＲ４－３２－Ｆ７７　×４
	ＸＬＲ２－３１－Ｆ７７　×１
	ＡＣコンセント　×１
ボックス（既設）	鋼板製壁埋込型

訂正	ＤＡＴＥ	訂　正　事　項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人　下関市立大学

工　事　名	下関市立大学本館Ⅱ棟5階会議室AV機器改修工事	
図　名	器具表	
縮　尺		3/3